

LD 8010 EF DIM



LED-Einbauleuchte 180-240V 50/60Hz

- mit COB LED
- Aluminiumprofil
- Abdeckung opal
- sichtbare Höhe nur 2mm
- geeignet zum Einbau in 19mm Platten
- integrierter LED-Treiber
- 2500mm Zuleitung mit Ministecker für Bohrung Ø 8mm
- dimmbar
- Klemmbefestigung
- Schutzart IP44
- Schutzklasse II

Recessed LED light 180-240V 50/60Hz

- with COB LED
- aluminium profile
- opal cover
- visible height 2mm only
- suitable for 19mm boards
- integrated LED driver
- 2500mm lead with mini male plug for hole Ø 8mm
- dimmable
- push-fit installation
- protection IP 44
- protection class II




! Sicherheitshinweis:
Installation nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften.


! Safety information:
Installation only by a skilled electrician in compliance with applicable regulations.



Lichtverteilung Light distribution

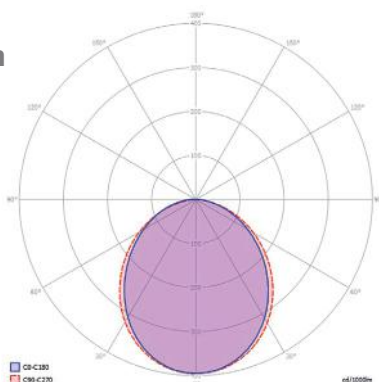

Lichtdiagramm Lighting diagram

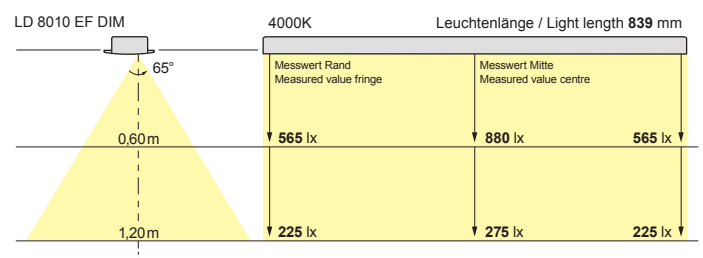



Leuchten Lights

Art.-Nr. Art. No.	Lichtfarbe/K Light colour / K	Watt / W Wattage / W	Lumen/lm Luminous flux / lm	Spannung/V Voltage / V	Länge / mm Length / mm	Fräsmaß/mm Milling out / mm	Gewicht / g Weight / g
539 343 01	3000	6	270	180-240	334	327	306
539 344 01	4000	6	340	180-240	334	327	306
539 343 02	3000	7,5	415	180-240	434	427	352
539 344 02	4000	7,5	435	180-240	434	427	352
539 343 03	3000	9,5	520	180-240	535	528	420
539 344 03	4000	9,5	570	180-240	535	528	420
539 343 04	3000	14,5	875	180-240	839	832	571
539 344 04	4000	14,5	1050	180-240	839	832	571
539 343 05	3000	16	965	180-240	939	932	610
539 344 05	4000	16	1110	180-240	939	932	610

Zubehör Accessories

Art.-Nr. Art. No.	Produkt Product	Länge / mm Length / mm	Gewicht / g Weight / g	Anmerkung Remark	Seite Page
531 115 01	Zuleitung mit Minibuchse Supply lead with mini female socket	3000	116	Weitere Längen im Kapitel „Stecksysteme“. Other lengths see chapter „Connector Systems“.	152
531 116 01	Zuleitung mit 6-fach Verteiler Supply lead with 6-way distributor	3000	141	Weitere Längen im Kapitel „Stecksysteme“. Other lengths see chapter „Connector Systems“.	152
531 111 06	Verlängerungsleitung Extension lead	1000	36	Weitere Längen im Kapitel „Stecksysteme“. Other lengths see chapter „Connector Systems“.	152
539 597 01	Dimmschalter 10-350W mit Aufputzgehäuse, weiß Dimmer switch 10-350W with surface-mounted box, white	Gesamthöhe 45mm Total height 45mm	138	Weitere Information im Kapitel „Steuerungen“. More information see chapter „Controls“.	128
539 597 51	Dimmschalter 10-350W mit Unterputz-Einbaudose Dimmer switch 10-350W with flush-mounting box	-	188	Weitere Information im Kapitel „Steuerungen“. More information see chapter „Controls“.	128

